





Bernd Siebler


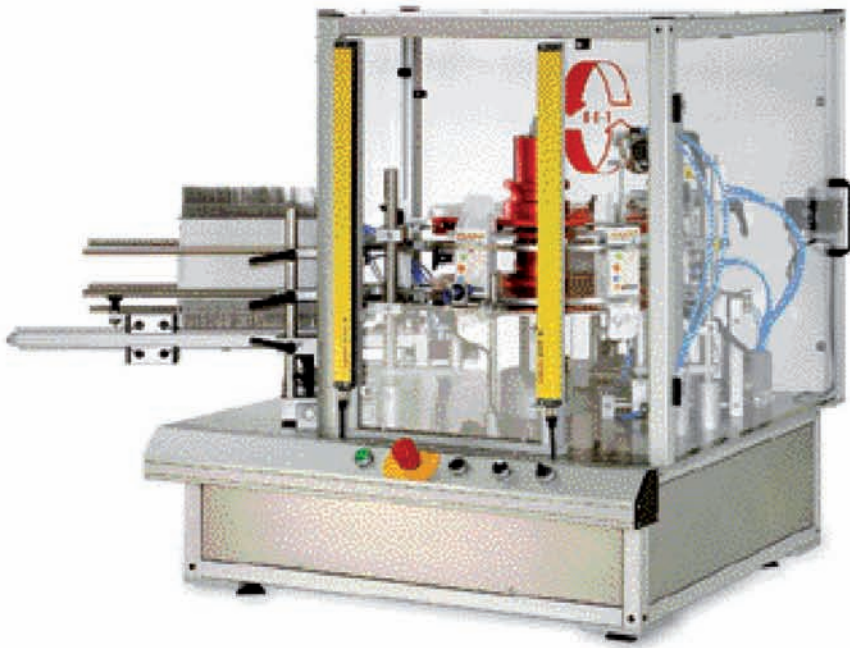


Vertikale Kompakt-Kartonier-Maschine  
Vertical Compact Cartoning Machine

# COMPACT 3

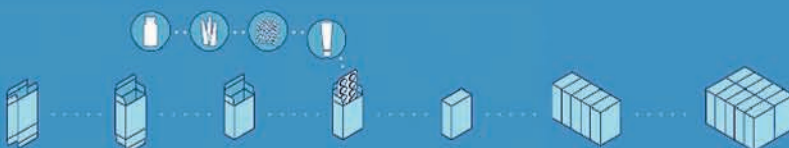

**U-E-T** Unique Economical Technology

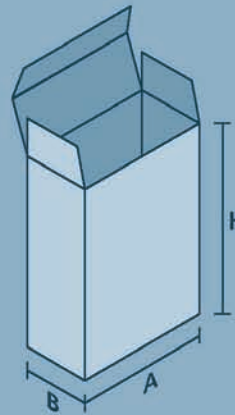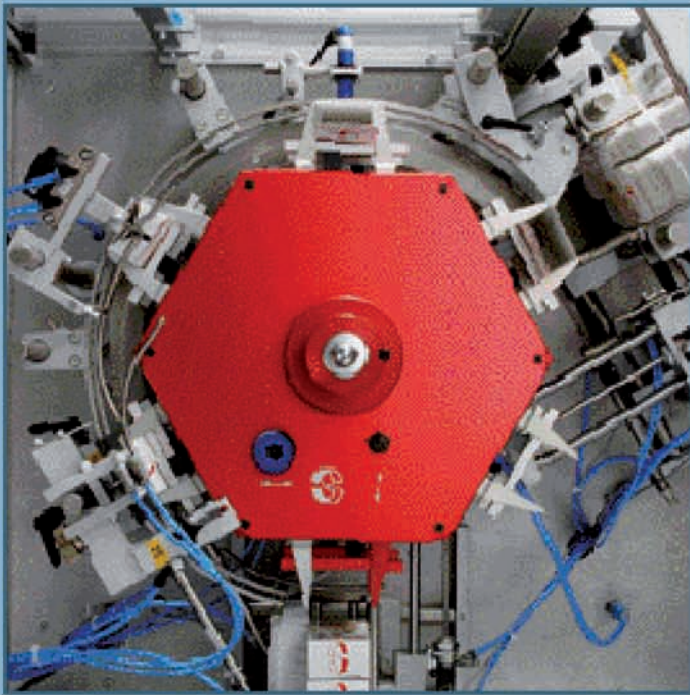

| Formatbereich / Size range in mm |         |          |
|----------------------------------|---------|----------|
| A                                | min. 25 | max. 120 |
| B                                | min. 18 | max. 60  |
| H                                | min. 60 | max. 180 |

## COMPACT 3 - Vertikale Kompakt-Kartonier-Maschine / Vertical Compact Cartoning Machine



Die Compact 3/S ist die flexible Klein-Kartonier-Maschine, an die Sie schon immer gedacht haben. Sie ist für die meisten Branchen bestens geeignet und Dank ihres patentierten Formatsternsystems STELLA® bietet sie die höchste Reproduzierbarkeit bei der Formatumstellung.

Der Antrieb erfolgt mechanisch über ein exaktes Schrittschaltgetriebe mit mechanischer Überlastkupplung. Zum Einsatz kommen nur ausgewählte Komponenten, um eine lange Lebensdauer der Maschine zu gewährleisten. Die Steuerung wird durch eine SPS übernommen.

### Besondere Eigenschaften

- robust für den Dauereinsatz konzipiert (auch für den Einsatz in automatischen Linien)
- komfortabel und einfach in der Handhabung
- hat einen kleinen Raumbedarf (ca. 1 m<sup>2</sup>)
- optimales Preis- Leistungsverhältnis

### Leistung

- bis 50 Schachteln/min

### Optionen

- Prospektbeileger
- Blind- oder Heißprägung, Ink-Jet
- Pharma-Code-Leser
- Heißleimverschluss
- Zuführsysteme für Flaschen, Tuben, usw.
- Untergestell auf Lenkrollen

### Luftverbrauch

100 l/min

### Luftdruck

6 bar

### Abmessungen und Nettogewicht

1140 x 1110 x 1400 mm / 200 kg



The Compact 3/S is the flexible Compact Cartoning Machine which you were looking for. It features several industries, offers best repeatability with its patented size-star system STELLA®.

The main movement is made mechanically by a gearbox with mechanical overload-clutch. Only highest quality components are used. These features allow highest reliability. The control of the machine is made by a PLC.

### Special Features

- strong enough for continuous motion (also in full-automatic lines)
- easy to operate
- small in space requirements (only 1 m<sup>2</sup>)
- unbeatable price

### Output

- up to 50 boxes/min

### Options

- Leaflet inserter
- Embossing, Hot-Foil, Ink-Jet coding
- Pharma Code Reading
- Hot-Melt closing
- Infeed systems for bottles, tubes, etc.
- Machine support on wheels

### Air consumption

100 l/min

### Air pressure

6 bars

### Space Requirements and Net weight

1140 x 1110 x 1400 mm / 200 kg